


CAVO COLLEGAMENTO SEGNALI

USARE CAVO A 4 COPPIE  
TWISTATO E SCHERMATO  
PER ESEMPIO ACOLAN 200FU  
4P 24AWG F/UTP LSOH-FR  
I COLORI SONO INDICATIVI E  
POSSONO VARIARE SECONDO  
IL TIPO DI CAVO .  
RISPETTARE LE COPPIE .

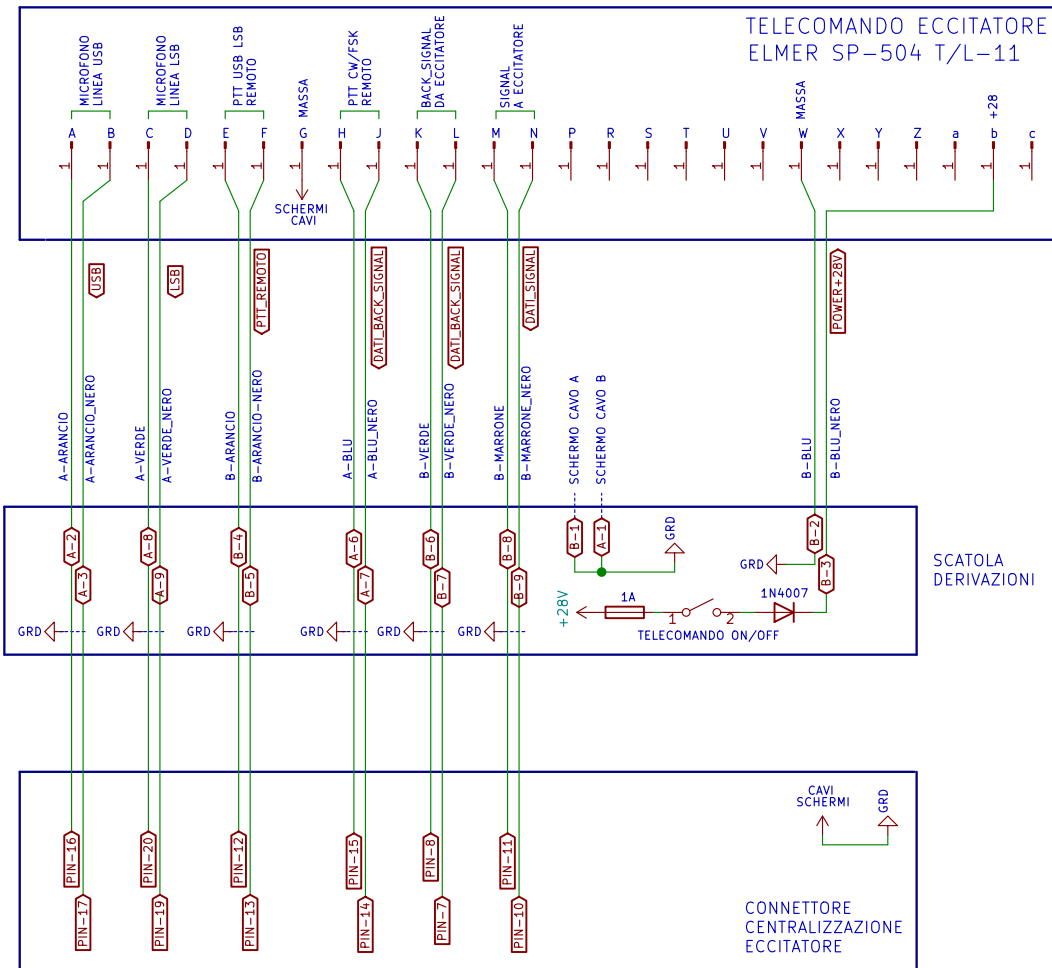

**CONNESSIONI TELECOMANDO ECCITATORE  
ELMER SP-504 T/L-11**

Sheet: /TEL\_ECCITATORE/  
File: TELECOMANDO\_ECCITATORE.sch

**Title:**

Size: A4 Date: 10/2021  
KiCad E.D.A. kicad (5.1.4)-1

IK5VLS

Rev:  
Id: 2/2